


Bobijnhaken

Afhankelijk van het gewicht en de hijsmethode biedt Bomaco twee soorten bobijnhaken aan. Beide modellen zijn ontworpen voor het veilig en efficiënt hijsen van bobijnen in diverse sectoren. Haken om de bobijnen te hijsen (HVB01/HVB04) zijn in set van 2 te gebruiken in combinatie met een tweesprongketting. Deze tweesprong kettingen zijn apart te verkrijgen.

Haken om bobijnen horizontaal de hijsen en af te rollen, bestaan uit de bobijnhaak en de kettingset (gelagerde draaihaak, hijsketting en hulpketting) De Bobijnhaak wordt verticaal in het centrale gat van de bobijn neergelaten en kantelt vervolgens horizontaal bij het loslaten van de hulpketting, waardoor hij zich stevig vastzet in de bobijn. Om de haak uit het gat te halen, wordt deze verticaal getrokken door middel van de hulpketting om vervolgens door het gat te trekken.

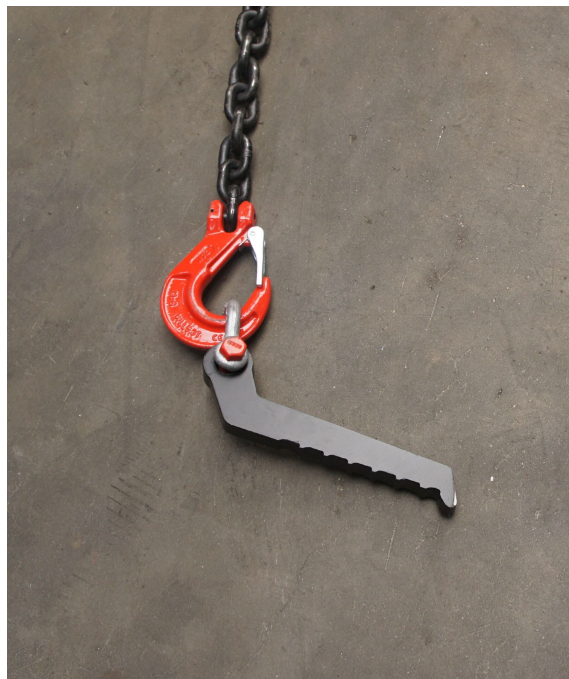

	capaciteit	Breedte	Toepassing	Gewicht
HVB01	3000 (6000/set)	-	Bobijn	4,5
HVB02	1500	250	Bobijn (afrollen)	3,5
HVB03	3000	250	Bobijn (afrollen)	5
HVB04	6000 (12000/set)	-	Bobijn	5,5
HVB05	5000	250	Bobijn (afrollen)	8,5

Haak voor welfsels

Dit hijsmiddel is ontworpen voor het plaatsen van betonnen welfsels of dallen. De welfsels worden aan het uiteinde in de holle ruimten opgenomen. Je kan best navraag doen bij de fabrikant van de welfsels die je wil opnemen of deze hiervoor geschikt zijn. Gebruik altijd een ketting of kabel waarvan de lengte minstens 60% is van de lengte van de ophangpunten. Controleer altijd dat de welfsels voldoende zijn uitgehard en dat er voldoende materiaal is bij de ophangpunten. Sommige Fabrikanten voorzien bij lange welfsels speciale gaten voor de welfselhaken waarmee je de welfsels dan kan opnemen zodat je ze niet aan het uiteinde moet opnemen.



	Capaciteit	Breedte	Toepassing	Gewicht
HW75	750 kg	110 mm	Welfsels	3 kg
HW125	1250 kg	110 mm	Welfsels	4 kg
HW125S	1250 kg	220 mm	Welfsels 600mm	4 kg
HW150	1500 kg	110 mm	Welfsels stapel	6 kg
HW150S	1500 kg	220 mm	Welfsels 600mm stapel	6 kg

Haak voor netten

Dit hijsmiddel is ontworpen voor het hijsen van stapels stalen netten of betonnetten. Je steek de haak tussen twee stapels en draait de haak rechtop. Om te beletten dat de haak omvalt kan je hem vast hangen door middel van de snelbinder. Dit moet je op de vier hoeken doen. Nu kan je met een viersprong ketting de stapel hijsen.



	Capaciteit	Toepassing	Gewicht
HN125	1250 kg	Betonnetten	3 kg

Extra opties en toebehoren

PROD0051

Tweesprongketting 6 ton

Tweesprong ketting met capaciteit 6 ton bestaande uit een topschalm, 2 meter kettinglengte (Ø13mm), gaffelklephaak en inkorthaak. Deze ketting is een extra (optioneel) toebehoren voor de HVB01.

PROD0052

Tweesprongketting 12 ton

Tweesprong ketting met capaciteit 12 ton bestaande uit een topschalm, 2,5 meter kettinglengte (Ø16mm), gaffelklephaak en inkorthaak. Deze ketting is een extra (optioneel) toebehoren voor de HVB04.