

Boordsteentang


Onze borduur-of bandentangen zijn ontworpen om zowel handmatig als met de kraan te gebruiken. De tang is voorzien van standaard ronde rubbers die eenvoudig te vervangen zijn. De tangen hebben laag eigen gewicht, een goede grip op beton en zijn voorzien van een duurzame elektrolytische beschermlaag.



	Capaciteit	Klemopening	Klembreedte	Gewicht
BP100	100 kg	50-300 mm	150 mm	4 kg
BZ100	100 kg	50-300 mm	150 mm	4 kg
BZ250	250 kg	50-300 mm	250 mm	9 kg
BZ600	600 kg	100-350 mm	250 mm	15 kg

Boordsteentang MTQ2

De boordsteentang MTQ2 is de meest efficiënte tang voor het snel plaatsen van boordstenen, borduren of banden. Boordstenen kunnen geplaatst worden zonder de laserlijn of het richtsnoer te raken omdat de steen in de lengte wordt opgenomen. De tang is voorzien van een spindel die voorkomt dat de klem lost tijdens de plaatsing. De klemvoetjes zijn verstelbaar naar verschillende standen zodat je alle maten boordstenen kan nemen vanaf 0.5m tot en met 1m. De draagbeugels kunnen eenvoudig gedemonteerd worden zodat deze niet in de weg zitten als men de tang in combinatie met een kraan gebruikt. Ze is voorzien van een duurzame elektrolytische beschermlaag.

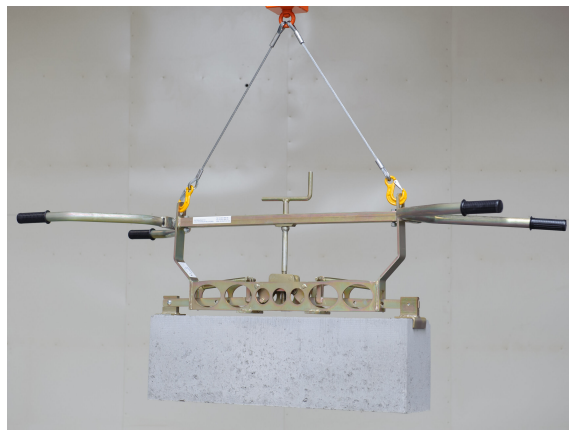

	Capaciteit	Klemopening	Klembreedte	Gewicht
MTQ2	300 kg	500-1000 mm	100 mm	30 kg

Universele borduurtang

Deze universele borduurtang is zeer veelzijdig in gebruik dankzij de grote verstelbaarheid. Te gebruiken voor het plaatsen van boordstenen, treden en andere betonnen elementen. De klemrubbers zijn eenvoudig demonteerbaar. Er zijn ook andere soorten klemrubbers verkrijgbaar voor onder andere grasbetontegels. Ze is voorzien van een duurzame elektrolytische beschermlaag.



	Capaciteit	Klemopening	Klembreedte	Gewicht
TSV2	500 kg	50-500 mm	250 mm	25 kg

Klinkertrekker

Met een klinkertrekker kan je gemakkelijk een klinker uit de bestrating trekken. De tang is voorzien van scherpe plaatjes waarvan je de klemafstand kan instellen.



	Klemopening	Klembreedte	Gewicht
KLT	100-300 mm	30 mm	4 kg

Toebehoren



PROD0013

Tweesprong ketting

Tweesprong ketting 6 mm lengte 0.55m 600kg in gesloten hoek. Deze ketting is ideaal voor het machinaal opnemen van de boordsteen tangen.



SDK

Schokdempende kabel (SDK)

Dit is een tweesprong schokdempende kabel ontworpen om schokken te absorberen tot 300kg en heeft een maximale belasting van 500kg. Bij gebruik van een mechanische tang, kan bij schokken de tang lossen. Door de tang met deze kabel op te nemen worden de schokken niet doorgegeven aan de tang. Ook bij gebruik in combinatie met een tang van het type MTQ zal deze kabel ervoor zorgen dat er bij schokken geen hoeken van de stenen zullen afbreken.



PROD0018

Klemvoetjes grasbetontegels

Dit is een set klemrubbers om op een tang van het type TSV2 te monteren. Met deze set rubbers kan je standaard grasbetontegels plaatsen. Grasbetontegels worden ook wel grasdallen, grasbetonstenen, grasstenen, grasroosters, grasrasters of grastegels genoemd.

SAM00329

MTQ2 Standaard klemvoet

SAM00957

MTQ2 Klemvoet voor boordsteen met tand- en groef verbinding (Hol/Bol)

Deze aangepaste klemvoetjes zorgen ervoor dat u met gemak boordstenen met een tand- en groefverbinding kan plaatsten. De uitsparing zorgt voor een optimale klemming.

MEER004

MTQ2 klemvoet bekleden met rubber

Met deze optie, wordt de klemvoet voor MTQ2 bekleed met duurzaam rubber om beschadigingen aan de last te voorkomen.

Deze optie is enkel beschikbaar in combinatie met een MTQ2 of SAM00329.