

Tenaille pour bordure


Les Tenailles pour bordures, hautes ou basses, sont conçues pour une utilisation manuelle ou par grue. Elles sont équipées de caoutchoucs ronds standards faciles à remplacer. Elles sont légères, offrent une bonne prise sur le béton et sont revêtues d'une couche de protection électrolytique durable.



	Capacité	Ouverture des mâchoires	Largeur de serrage	Poids
BP100	100 kg	50-300 mm	150 mm	4 kg
BZ100	100 kg	50-300 mm	150 mm	4 kg
BZ250	250 kg	50-300 mm	250 mm	9 kg
BZ600	600 kg	100-350 mm	250 mm	15 kg

Tenaille pour bordure MTQ2

C'est la tenaille la plus efficace pour la mise en place rapide de bordures hautes ou basses. Les bordures peuvent être mises en place sans toucher la ligne directrice, car la pierre est soulevée dans sa longueur. La tenaille est équipée d'une broche qui empêche que le serrage ne lâche durant la pose. Les patins de mâchoires sont déplaçables, de sorte qu'il est possible de lever des bordures de toute dimension, de 0,50 jusqu'à 1 m. Les poignées peuvent être facilement démontées afin qu'elles ne gênent pas lorsqu'on utilise la tenaille en combinaison avec une grue. Elle est revêtue d'une couche de protection électrolytique durable.

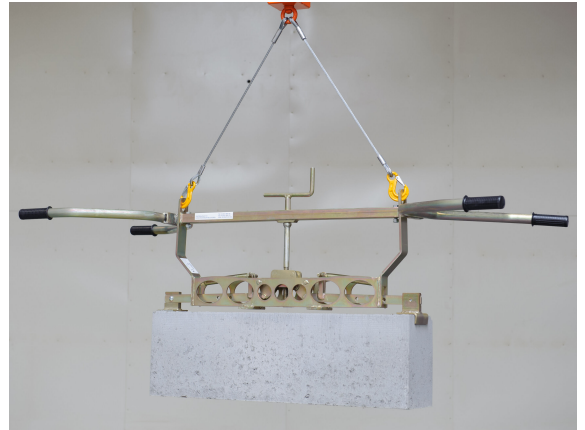

	Capacité	Ouverture des mâchoires	Largeur de serrage	Poids
MTQ2	300 kg	500-1000 mm	100 mm	30 kg

Tenaille universelle (TSV2)

Il s'agit d'une tenaille d'usage universel, grâce à sa grande adaptabilité. À utiliser pour la pose de bordures, de marches et autres éléments en béton. Les patins de mâchoires, en caoutchouc, se démontent facilement. Il existe également d'autres sortes de patins, dont ceux pour dalles de gazon. Elle est revêtue d'une couche de protection électrolytique durable.



	Capacité	Ouverture des mâchoires	Largeur de serrage	Poids
TSV2	500 kg	50-500 mm	250 mm	25 kg

Extracteur de pavé

Il s'agit d'une tenaille permettant de retirer un pavé d'un pavement. Cette tenaille est équipée de plaques acérées dont l'écartement est réglable.



	Ouverture des mâchoires	Largeur de serrage	Poids
KLT	100-300 mm	30 mm	4 kg

Accessoires



PROD0013

Chaîne 2 brins

Chaîne de levage 2 brins, 6 mm, longueur 0,55 m, 600 kg en angle fermé. Cette chaîne convient idéalement pour le levage mécanique des tenailles à bordure.



SDK

Câble amortisseur

Il s'agit d'un câble amortisseur à 2 brins, conçu pour absorber les chocs jusqu'à 300 kg, et d'une portance maximale de 500 kg. Lorsqu'on utilise une tenaille mécanique, cette dernière peut lâcher en cas de chocs. En levant la tenaille à l'aide de ce câble, les chocs ne sont pas transmis à la tenaille. En cas d'utilisation en association avec une tenaille de type MTQ ou MTQ2, ce câble permettra qu'en cas de choc, les angles des pierres restent intacts.



PROD0018

Pieds de serrage pour dalles de gazon

Il s'agit d'un jeu de patins en caoutchouc à monter sur une tenaille de type TSV2. Ce jeu de caoutchoucs permet d'installer des dalles béton de gazon standard. Les dalles de gazon béton sont encore appelées dalles gazon, dalles béton Gazon ou dalles stabilisatrices.

SAM00329

MTQ2 Pied de serrage standard

SAM00957

MTQ2 Pieds de serrage pour pierre de bordure avec assemblage à tenon et mortaise

Ces pieds de serrage modifiés facilitent la pose de bordures à tenon et mortaise. L'évidement dans les pieds assure un serrage optimal.

MEER004

MTQ2 Pieds de serrage recouvrir de caoutchouc

Avec cette option, le pied de serrage pour MTQ2 est recouvert de caoutchouc durable pour éviter tout dommage à la charge.

Cette option n'est disponible qu'en combinaison avec une MTQ2 ou un SAM00329.