

Bordsteinzange


Randstein- oder Streifenzange, die sowohl manuell als auch mit dem Kran verwendet werden kann. Sie ist mit Standard-Rundgummis ausgestattet, die leicht austauschbar sind. Sie hat ein geringes Eigengewicht, bietet guten Halt an Beton und ist mit einer robusten elektrolytischen Schutzschicht versehen.



	Tragkraft	Klemmröffnung	Klemmbreite	Gewicht
BP100	100 kg	50-300 mm	150 mm	4 kg
BZ100	100 kg	50-300 mm	150 mm	4 kg
BZ250	250 kg	50-300 mm	250 mm	9 kg
BZ600	600 kg	100-350 mm	250 mm	15 kg

Bordsteinzange MTQ2

Dies ist die effizienteste Zange für das schnelle Setzen von Bordsteinen, Randsteinen oder Streifen. Bordsteine können gesetzt werden, ohne die Laser oder Schnurführung zu berühren, da der Stein in Längsrichtung aufgenommen wird. Die Zange ist mit einer Spindel versehen, die verhindert, dass die Klammer sich beim Setzen löst. Die Klemmfüße sind in verschiedene Stellungen verschiebbar, sodass Sie Bordsteine aller Abmessungen von 0,5 m bis 1 m Länge aufnehmen können. Die Tragebügel lassen sich problemlos abnehmen, sodass sie nicht im Weg sind, wenn die Zange in Kombination mit einem Kran eingesetzt wird. Die Zange ist mit einer robusten elektrolytischen Schutzschicht versehen.

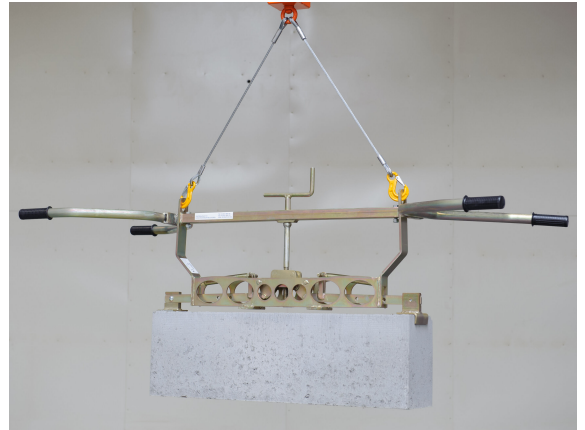

	Tragkraft	Klemmöffnung	Klemmbreite	Gewicht
MTQ2	300 kg	500-1000 mm	100 mm	30 kg

Universalzange (TSV2)

Diese Zange lässt sich dank des großen Einstellbereichs universell einsetzen. Verwendbar zum Setzen von Bordsteinen, Stufen und anderen Betonelementen. Die Klemmgummis lassen sich einfach abnehmen. Es sind auch andere Arten von Klemmgummis erhältlich, unter anderem Klemmgummis für Betonrasensteine. Die Zange ist mit einer robusten elektrolytischen Schutzschicht versehen.



	Tragkraft	Klemmöffnung	Klemmbreite	Gewicht
TSV2	500 kg	50-500 mm	250 mm	25 kg

Pflastersteinzieher (KLT)

Mit dieser Zange lassen sich Steine aus dem Pflaster ziehen. Die Zange ist mit scharfen Platten versehen und deren Klemmabstand einstellbar ist.



	Klemmröffnung	Klemmbreite	Gewicht
KLT	100-300 mm	30 mm	4 kg


Zubehör



PROD0013

Zweistrangige Kette

Zweistrangige Kette 6 mm Länge 0,55 m 600 kg in geschlossenem Winkel. Diese Kette ist ideal für das maschinelle Aufnehmen der Bordsteinzangen.

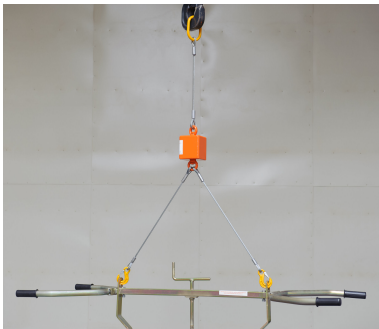

SDK

Stoßdämpfendes Seil

Dies ist ein zweisträngiges stoßdämpfendes Seil, das Stöße bis 300 kg absorbiert und bis maximal 500 kg belastbar ist. Bei Verwendung einer mechanischen Zange kann sich diese bei Stößen lösen. Wenn die Zange mit diesem Seil aufgenommen wird, werden die Stöße nicht an die Zange weitergegeben. Auch bei Verwendung in Kombination mit einer Zange des Typs MTQ oder MTQ2 sorgt dieses Seil dafür, dass bei Stößen keine Ecken der Steine abbrechen.



PROD0018

Klemmfüße

Diese Klemmgummis werden an einer Zange des Typs TSV2 angebracht. Mit diesen Gummis lassen sich Standard-Betonrasensteine setzen. Betonrasensteine werden auch als Rasengittersteine, Rasenplatten, Rasenziegel oder Rasenklinker bezeichnet.

SAM00329

MTQ2 Standard-Klemmfüße

SAM00957

MTQ2 Klemmfüße für Bordsteine mit Zapfenverbindung

Diese modifizierten Klemmfüße ermöglichen die einfache Montage von Bordsteinen mit Zapfenverbindung. Die Aussparung in den Füßen gewährleistet eine optimale Klemmung.

MEER004

MTQ2 Klemmfüße mit Gummi überziehen

Mit diese Option wird der Klemmfuß für MTQ2 ist mit strapazierfähigem Gummi überzogen, um Beschädigungen am Last zu vermeiden.

Diese Option ist nur in Kombination mit einem MTQ2 oder SAM00329 verfügbar.